Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:57

Link do produktu: https://hypoxy.pl/stojak-pneumatyczny-do-lamp-led-p-37.html



Stojak pneumatyczny do lamp LED

Cena brutto	**1 299,00 zł**
Cena netto	**1 056,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RED_PSRDPRO**
Kod EAN	**5905629887405**
Kompatybilność	**ULTRA150, ULTRA300, PRO600, ULTRA600**
Waga	**10 kg**
Nośność	**23 kg**

Opis produktu

Stojak Pneumatyczny (PS) – profesjonalny stojak z regulacją wysokości do paneli LED

Stojak pneumatyczny (Model: PS) to solidny, cichy i wygodny w obsłudze stojak do paneli LED. Pneumatyczna regulacja wysokości ułatwia szybkie ustawienie panelu w pozycji pionowej lub poziomej i dopasowanie do wzrostu użytkownika czy scenariusza zabiegowego. Konstrukcja z zimnogiętych profili stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie, gwarantuje stabilność i długą żywotność, a aluminiowe elementy wykończeniowe dbają o estetykę.

Główne zalety stojaka PS



- **Regulacja wysokości** – 97,5–136 cm dzięki zintegrowanemu siłownikowi pneumatycznemu; płynne dopasowanie do pozycji leżącej, siedzącej i stojącej.
- **Cicha i płynna praca** – precyzyjne ustawienie panelu bez wysiłku; idealne do gabinetów, studiów wellness i

użytkowania domowego.

- **Pozycja pion/poziom** – łatwe przełączanie między terapią całego ciała a pracą na wybranych partiach.
- **Wytrzymała konstrukcja** – stalowa rama (zimnogięte profile) + aluminium; powłoki antykorozyjne dla trwałości w wymagających warunkach.
- **Uniwersalna kompatybilność** – ULTRA150, ULTRA300, PRO600 i ULTRA600.
- **Bezpieczeństwo i trwałość** – udźwig do 23 kg, stabilna podstawa, elementy zabezpieczające użytkownika, **3 lata gwarancji**.

Stojak PS powstał z myślą o wygodzie operatora i bezpieczeństwie pacjenta. Zapewnia ergonomiczne ustawienie paneli LED, skraca czas przygotowania stanowiska i zwiększa komfort pracy przy zabiegach oraz w codziennej rutynie regeneracyjnej.

Charakterystyka i zastosowanie

- **Kliniki i gabinety** – szybkie pozycjonowanie panelu, ergonomia pracy terapeutów, stała stabilność podczas zabiegu.
- **Studia sportowe i siłownie** – łatwa regulacja wysokości i kąta dla protokołów regeneracji powysiłkowej.
- **Użytkowanie domowe** – kompaktowa podstawa, stabilne mocowanie, intuicyjna obsługa.



Specyfikacja techniczna

Model	SIMEI PS
Zakres wysokości	97,5 – 136 cm (pneumatyczna regulacja)
Maksymalne obciążenie	23 kg
Wymiary podstawy	63,5 × 41 × 97,5 cm
Kompatybilne panele	ULTRA150, ULTRA300, PRO600, ULTRA600
Materiał	Stal (żelazo) + aluminium, zabezpieczenie antykorozyjne
Gwarancja	3 lata

Zestaw zawiera

- Stojak pneumatyczny SIMEI PS
- Komplet akcesoriów montażowych
- Instrukcja obsługi

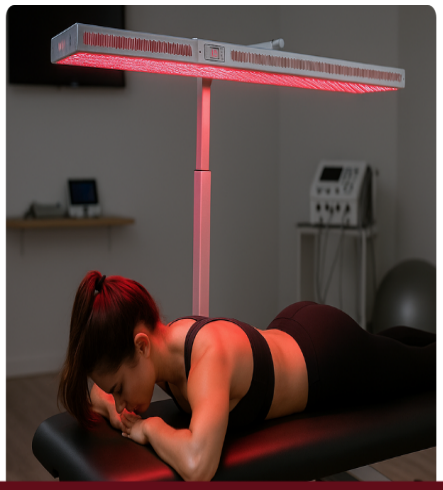



Uwaga: przed montażem upewnij się, że model panelu LED znajduje się na liście kompatybilności. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta i zaleceń BHP.